

Утверждена:

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**ПОРОЖНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  
**ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**  
**НА ПЕРИОД ДО 2026 Г**

2019 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.....	
Глава 1. Краткая характеристика территории.....	
Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения.....	
II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.....	
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.....	
Часть 2. Источники тепловой энергии .....	
Часть 3. Тепловые сети.....	
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.....	
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.....	
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.....	
<b>Часть 7. Балансы теплоносителя.....</b>	
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.....	
Часть 9. Техничко-экономические показатели теплоснабжающей организации.....	
<b>Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.....</b>	
Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.....	
Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения....	
Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.....	
<b>Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов.....</b>	
Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности).....	
Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	
III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.....	
Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.....	

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.....	
Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.....	
Раздел 5. Перспективные топливные балансы.....	
Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.....	
Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.....	
Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.....	
Раздел 9. Решения по бесхозным сетям.....	

## **ВВЕДЕНИЕ**

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2026 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Порожненский сельсовет, далее МО Порожненский сельсовет, до 2026 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При актуализации схемы теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

### **Технической базой для разработки являются:**

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);
- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);
- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционным конструкциям, сроки эксплуатации тепловых сетей;
- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

## **I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

### **Глава 1. Краткая характеристика территории**

МО Порожненский сельсовет расположен в западной части Шипуновского района, Алтайского края и находится на расстоянии 220 км от г. Барнаула. Площадь МО Порожненский сельсовет составляет 27360 Га.

МО Порожненский сельсовет граничит:

- на севере - с МО Родинским сельсоветом;
- на востоке - с МО Первомайским сельсоветом и Российским сельсоветом;
- на юге - с МО Хлопуновским сельсоветом;
- на западе - с МО Зеркальским сельсоветом.

В состав территории МО Порожненский сельсовет входят следующие населенные пункты: село Порожнее, село Баталово, поселок Артамоново.

Производственную базу МО Порожненский сельсовет составляют сельскохозяйственные предприятия.

### **Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения.**

В МО Порожненский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованное теплоснабжение на территории МО Порожненский сельсовет представлено только в селе Порожнее и селе Баталово.

Централизованными источниками теплоснабжения являются 2 отопительных котельных принадлежащих на праве хозяйственного ведения МУП "Шипуновский" Шипуновского района Алтайского края:

1. Котельная с. Порожнее;
2. Котельная с. Баталово.

Производственных котельных на территории МО Порожненский сельсовет нет.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

## **II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

### **Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.**

#### **Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения**

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО Порожненский сельсовет осуществляется от 2-х отопительных котельных:

1. Котельная с. Порожнее (МУП "Шипуновский");
2. Котельная с. Баталово (МУП "Шипуновский").

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Пороженский сельсовет.

№ п/п	Котельные	Установленная мощность с учетом резервных котлов, Гкал/час	Отпускаемая полезная нагрузка Гкал/час	Температурный график, °С	Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км
1	Котельная с. Порожнее	1,23	0,4648	95/70	0,773
2	Котельная с. Баталово	0,88	0,2384	95/70	0,5
	<b>Итого</b>	<b>2,11</b>	<b>0,7032</b>		<b>1,273</b>

### Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

#### 1. с. Порожнее

В селе Порожнее централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника, расположенного в центральной части населенного пункта, от которого отапливаются социально значимые объекты и 3 жилых дома (школа, ФАП, здание администрации, сельский дом культуры, детский сад). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающие на твердом топливе (уголь и дрова).

#### 2. с. Баталово

В селе Баталово централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника, расположенного в центральной части села, где преобладают социально значимые объекты (Школа, сельский дом культуры, детский сад, ФАП). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающие на твердом топливе (уголь и дрова).

### Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельных

Показатели	Значения
<b>Котельная с.Порожнее (МУП "Шипуновский")</b>	
а) структура основного оборудования	Вид основного топлива - каменный уголь. <b>Котлоагрегаты:</b> Водогрейный котел Братск 0,8(1991г.) Водогрейный котел КВ -0,63 (2012г.)

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	Установленная тепловая мощность 1,23 Гкал/час. (1,43 МВт)
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Располагаемая тепловая мощность 1,23 Гкал/час. (1,43 МВт) отпускаемая тепловая нагрузка 0,4648 Гкал/ч
г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды	Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 313,43 Гкал/год.
д) дата последнего капитального ремонта	2012 год
е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием, выбора графика изменения температур теплоносителя	Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 °С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая нагрузка оборудования	Выработка тепловой энергии 1036,53 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 723,1 Гкал/год.
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Способ учета тепловой энергии - расчетный
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
<b>Котельная с. Баталово (МУП "Шипуновский")</b>	
а) структура основного оборудования	Вид основного топлива - каменный уголь. <b>Котлоагрегаты:</b> Водогрейный котел КВр- 0,63 (1997г.) Водогрейный котел КВ -0,39 (2010г.)
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	Установленная тепловая мощность 0,88 Гкал/час. (1,02МВт)
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Располагаемая тепловая мощность 0,88 Гкал/час. (1,02МВт) отпускаемая тепловая нагрузка 0,2384 Гкал/ч
г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды	Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 213,44 Гкал/год.

д) дата последнего капитального ремонта	2010 год
е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием, выбора графика изменения температур теплоносителя	Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 °С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая нагрузка оборудования	Выработка тепловой энергии 753,44 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 540 Гкал/год.
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Способ учета тепловой энергии - расчетный
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

### Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Пороженский сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.2

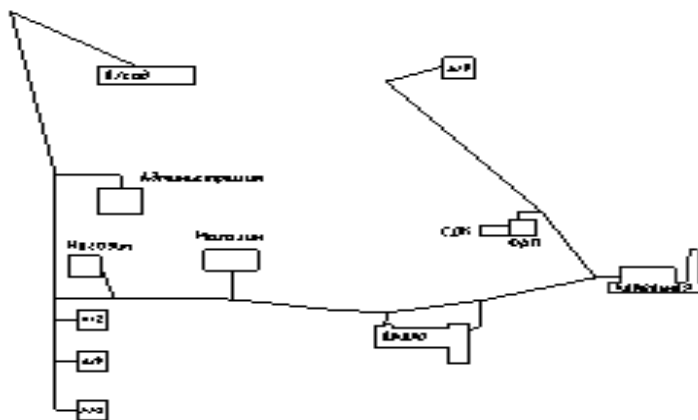


Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной с. Порожнее

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной с. Порожнее

Показатели	Описание, значение
<b>Котельная с. Порожнее (МУП "Шипуновский")</b>	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам	Для системы теплоснабжения от котельной с. Порожнее принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температур-



	ный график - 95/70 °С.
б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки	Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления тепло-трассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые.
в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны.
г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер.	Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ.
д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети	отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 °С и температуре наружного воздуха.
е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей отсутствует.
ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно
и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных)	Летние ремонты проводятся ежегодно
к) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 284,3 Гкал/год.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственно с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха;

обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка.
н) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям.	2 прибора учета тепловой энергии.
о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи	диспетчерские службы не востребованы.
п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено

Рис. 2.3.2. Схема тепловой сети котельной с. Баталово

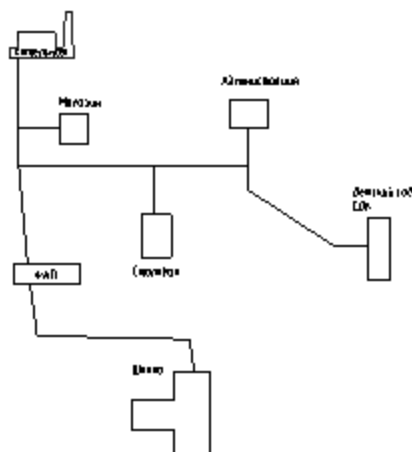


Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной с. Баталово

Показатели	Описание, значение
<b>Котельная с. Баталово (МУП "Шипуновский")</b>	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам	Для системы теплоснабжения от котельной с. Баталово принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 °С.
б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладок, характеристика грунтов в местах прокладки	Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет есте-

	ственных изменений направления тепло-трассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые.
в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны.
г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер.	Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ.
д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети	отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 °С и температуре наружного воздуха.
е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей отсутствует.
ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно
и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных)	Летние ремонты проводятся ежегодно
к) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 199 Гкал/год.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственно с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка.
н) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям.	1 прибор учета тепловой энергии.

о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи	диспетчерские службы не востребованы.
п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено

#### Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Пороженский сельсовет действует 2 источника централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1

Таблица 2.4.1. Зона действия источников теплоснабжения МО Пороженский сельсовет.

Теплоснабжающая организация	Вид источника теплоснабжения	Зоны действия источников теплоснабжения
МУП "Шипуновский" Шипуновского района Алтайского края	Отопительная котельная с. Порожнее	<p><b>Потребители:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МКОУ «Пороженская СОШ» Шипуновского района Алтайского края;</li> <li>- Администрация;</li> <li>- СДК;</li> <li>- ФАП;</li> <li>- Детский сад;</li> <li>- Сбербанк;</li> <li>- Почта.</li> </ul> <p><b>Физические лица:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ж/д ул. Молодежная, 1;</li> <li>ж/д ул. Молодежная, 2;</li> <li>ж/д ул. Молодежная, 3;</li> </ul>
МУП "Шипуновский" Шипуновского района Алтайского края	Отопительная котельная с. Баталово	<p><b>Потребители:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Баталовская СОШ, филиал МКОУ «Пороженская СОШ» Шипуновского района Алтайского края;</li> <li>- Детский сад</li> <li>- Магазин Райпо;</li> <li>- ФАП;</li> <li>- СДК;</li> <li>- Администрация;</li> <li>- АТС;</li> <li>- Почта.</li> </ul>

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла, входят, в основном, индивидуальные и жилые дома, а также социально значимые объекты — МКОУ «Пороженская СОШ» Шипуновского района Алтайского края, Баталовская СОШ, филиал МКОУ «Пороженская

СОШ» Шипуновского района Алтайского края, сельские дома культуры, фельшерско-окушерские пункты, а также администрация населенных пунктов.

### Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1  
Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МО Порожненский сельсовет (по договорам на 2018 год)

№ п/п	Котельная	Подключенная нагрузка (по договорам на 2015 год), Гкал/ч.				
		Всего	в том числе			
			отопление	вентиляция	ГВС	технология
1	Котельная с. Порожнее	0,4648	0,4648	0	0	0
2	Котельная с. Баталово	0,2384	0,2384	0	0	0
Итого		0,7032	0,7032	0	0	0

### Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Порожненский сельсовет

№ п/п	Котельная	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч	Загрузка котельной, % от располагаемой мощности	Потери теплоносителя, Гкал/ч	Потери теплоносителя, % от отпускной т/э
1	Котельная с. Порожнее	1,23	1,23	0,0049	1,2251	0,4648	0,7603	38	0,0548	12
2	Котельная с. Баталово	0,88	0,88	0,0041	0,8759	0,2384	0,6375	27	0,0384	16
итого		3,14	3,14	0,009	2,101	0,7032	1,3978			

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Порожненский сельсовет

№ п/п	Котельная	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Собственные нужды котельной, Гкал/год	Потери тепловой энергии, Гкал/год	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год	
					Всего	В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год
1	Котельная с. Порожнее (МУП "Шипуновский")	1036,53	29,13	284,3	723,1	0
2	Котельная с. Баталово (МУП "Шипуновский")	753,44	14,44	199	540,0	0
	итого	1789,97	43,57	483,3	1263,1	0

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Пороженский сельсовет не выявлено.

### **Часть 7. Балансы теплоносителя.**

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

№ п/п	Котельная	Установленная мощность, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, м <sup>3</sup> /ч
1	Котельная с. Порожнее (МУП "Шипуновский")	1,23	0,4648	0,0250
2	Котельная с. Баталово (МУП "Шипуновский")	0,88	0,2384	0,0185
		3,14	0,7032	0,0435

### **Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.**

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии

№ п/п	Котельная	Марка котлов	вид основного топлива	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал	Расход топлива на выработку тепла, т/год
1	Котельная с. Порожнее (МУП "Шипуновский")	Братск 0,8 (1991г.) КВ -0,63 (2012г.)	Уголь	1036,53	281	312,8
2	Котельная с. Баталово МУП "Шипуновский")	КВр- 0,63 (1997г.) КВ -0,39 (2010г.)	Уголь	753,44	247	203,4
				1789,97		516,2

### Часть 9. Техничко-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2. 9.1. Техничко-экономические показатели теплоснабжающей организации МУП "Шипуновский" Шипуновского района Алтайского края

Наименование организации	МУП «Шипуновский» Шипуновского района Алтайского края
Место расположение организации	658390, Алтайский край, Шипуновский район, с.Шипуново, ул.Мостовая 13
Наименование муниципального образования	Шипуновский район
Юридический адрес	658390, Алтайский край, Шипуновский район, с.Шипуново, ул.Мостовая 13
Почтовый адрес	658390, Алтайский край, Шипуновский район, с.Шипуново, ул.Мостовая 13
Ф.И.О. руководителя	Жигалов Максим Владимирович
Ф.И.О. главного бухгалтера	Пожидаева Юлия Васильевна
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы	Начальник отдела ПТО Нечаев Александр Михайлович Инженер ПТО Чернов Артемий Валерьевич Главный бухгалтер Пожидаева Юлия Васильевна
Контактные телефоны ((код) номер телефона)	8 (38550)41287
ИНН	2289004003
КПП	228901001

ОГРН	1182225021483
Период представления информации:	2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	Значение показателя	Примечание
1	<b>Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам):</b>				
1.1	Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей		с 01.01.2018	с 04.12.2018 г	Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 04.12.2018г. №385
	одноставочный	Руб/Гкал	2055,12	2560,29	
2	<b>Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой организации)</b>				
2.1	Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии)		Производство и реализация тепловой энергии (Полугодие 2018)	Производство и реализация тепловой энергии (II полугодие 2018)	Год 2018
2.2	Выручка от регулируемой деятельности	Тыс. Руб.	0,00	23042,2	23042,2
2.3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности	Тыс. Руб.	0,00	(33604)	(33604)
	Расходы на топливо (уголь), приобретаемое в ОАО «Алтайкрай-энерго» и у прочих поставщиков	Тыс. Руб.	0,00	17623,0	18857,4
	Цена угля	Руб/тн	0,00	2318,82	2481,20
	Объем угля	т	0,00	7 600	7 600
	Расходы на покупаемую тепловую энергию	Тыс. Руб.	0,00	0,00	0,00
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч	Руб/кВт	0,00	5,962	5,962
	Объем приобретения электрической энергии	Тыс. Квт/ч	0,00	593,00	593,00
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	Тыс. Руб.	0,00	364,9	364,9
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	Тыс. Руб.	0,00	7786,5	7786,5
	Общехозяйственные расходы	Тыс. руб	0,00	91,9	91,9
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	Тыс. руб	0,00	1701,4	1701,4
	Расход на текущий ремонт основных производственных средств	Тыс. Руб.	0,00	260,00	260,00



2.4	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг	Тыс. Руб.	0,00	(10562)	(10562)
2.5	Объем выработанной тепловой энергии	Тыс. Гкал	0,00	22,624	22,624
2.6	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе	Тыс. Гкал	0,00	22,160	22,160
	По нормативам потребления	Тыс. Гкал	0,00	13,296	13,296
2.7	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	0,00	41,6	41,6
2.8	Протяженность тепловых сетей в одноконтурном исчислении	км.	0,00	43,54	43,54
2.9	Количество котельных	шт.	0,00	20	20
2.10	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	0,00	132	132
2.11	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть	Кг у.т./Гкал	236,8		
2.12	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	Тыс. Квтч/Гкал	0	40,9	40,9
2.13	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	Куб.м/Гкал	0	0,239	0,239

## Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Пороженский сельсовет (с учетом НДС)

года	С 01.07.2015- 31.12.2015	С 01.01.2016- 30.06.2016	С 01.07.2016- 31.12.2016	С 01.01.2017- 30.06.2017	С 01.07.2017- 31.12.2017
Сумма, руб./Гкал.	1771,59	1771,59	1984,18	1984,18	1984,18
% роста	5	0	12	0	0

года	С 01.01.2018- 30.06.2018	С 01.07.2018- 03.12.2018	С 04.12.2018- 31.12.2018	С 01.01.2019- 30.06.2019	С 01.07.2019- 31.12.2019	С 01.01.2020- 30.06.2020
Сумма, руб./Гкал	2055,12	2055,12	2560,29	2603,69	2739,59	2739,59
% роста	3	0	24,5	1,7	5,2	0

## **Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения**

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Порожненский сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;
- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;
- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;
- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО " Порожененский сельсовет"

№ п/п	Котельная	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч	Загрузка котельной, % от располагаемой мощности	Категории классификации котельных по тепловой мощности	Категории классификации котельных по тепловой нагрузке
1	Котельная с. Пороженее (МУП "Шипуновский")	1,23	0,4648	0,7603	38	децентрализованное	автономные
2	Котельная с. Баталово (МУП "Шипуновский")	0,88	0,2384	0,6375	27	децентрализованное	автономные
	итого	2,11	0,7032	1,3978			

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Порожененский сельсовет

№ п/п	Система теплоснабжения	длина трубопроводов теплосети, км	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Тепловая мощность котельных, Гкал/ч.	тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км	Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км	Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км
1	Котельная с. Пороженее (МУП «Шипуновский»)	0,773	0,4648	1,23	0,27	1,59	0,93
2	Котельная с. Баталово (МУП "Шипуновский")	0,5	0,2384	0,88	0,31	1,76	1
	итого	<b>1,273</b>	0,7032	2,11			

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Порожененский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Тепловые потери 14% связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;
- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетных;
- Высокая стоимость топлива;
- Низкая плотность тепловой нагрузки, переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

## **Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения**

### **Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения**

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.11.1

Таблица 2.11.1 Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

		Подключенная нагрузка, Гкал/ч.	Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабже- ния, Гкал/год
1	Котельная с. Порожнее (МУП "Шипуновский")	0,4648	723,1
2	Котельная с. Баталово (МУП "Шипунов- ский")	0,2384	540
<b>Итого</b>		<b>0,7032</b>	1263,1

### **Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов**

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

### **Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)**

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

## **Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.**

В связи с техническим состоянием источников тепловой энергии МО Пороженский сельсовет и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Шипуновский» Шипуновского

района Алтайского края потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Пороженский сельсовет на расчетный период до 2026 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 50% ветхих тепловых сетей - 0,65 км и произвести гидравлическую увязку путем установки дроселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах на тепловых сетях. Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).

### III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

№ п/п	Населенный пункт	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час		
			Базовый уровень (2018 г.)	2019-2021 г.г.	2022-2026 г.г.
1	с. Порожнее	1,23	0,4648	0,4648	0,4648
2	с. Баталово	0,88	0,2384	0,2384	0,2384
		2,11	<b>0,7032</b>	<b>0,7032</b>	<b>0,7032</b>

#### Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

№ п/п	Система теплоснабжения	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час		
			Базовый уровень (2018 г.)	2019-2021 г.г.	2022-2026 г.г.
1	Котельная с. Порожнее (МУП "Шипуновский")	1,23	0,4648	0,4648	0,4648
2	Котельная с. Баталово (МУП "Шипуновский")	0,88	0,2384	0,2384	0,2384
	итого	2,11	<b>0,7032</b>	<b>0,7032</b>	<b>0,7032</b>

### **Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.**

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в МО Пороженский сельсовет определяется Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2026 г., - модернизация систем теплоснабжения.

### **Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей**

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

### **Раздел 5. Перспективные топливные балансы**

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

### **Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**

Предложения по инвестированию средств, в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

### **Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.**

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется МУП "Шипуновский" Шипуновского района Алтайского края.

### **Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии**

Источники тепловой энергии работают автономно.

### **Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям**

Бесхозяйные сети отсутствуют.